


2L1D

1-10V säädin kahdella
esivalittavalla tasolla
ja päivänvalosäädöllä

Snro 2618204

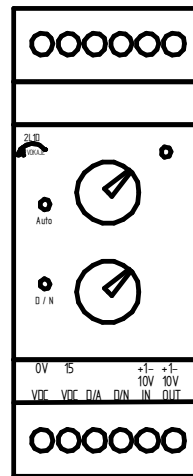

2L1D säätimessä on kaksi säädettävää (0)1-10V lähtötasoa sekä päivänvalotoiminto.

Säädettävät lähtötasot valitaan 15V jännitetuloilla.

Himmennystasot 0-100% säädetään etulevyn potentiometreista.


2L1D sopii mainiosti tilannekohtaisten tasojen ja päivänvalon mukaan säätävään valaistuksen ohjaukseen.

Himmennystasot voidaan valita esimerkiksi viikkokellolla.

Himmennettävien valaisimien määrää ei ole rajoitettu kun käytetään 1V110x00 vahvistimia.

Tekniset tiedot

UIN 15VDC
UDOUT 0-10VDC
IDOUT 50mA
Ylijännitesuojattu UoutMAX 12V
Ylivirtasuojattu
Oikosulkusuojattu
Kotelointi 2DIN

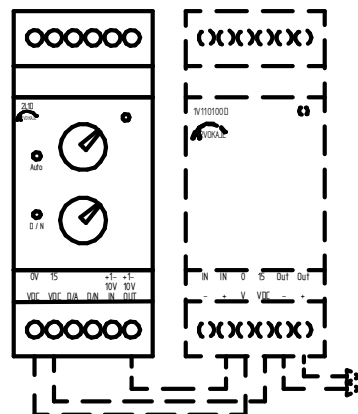

ARVOKAJE Oy:n 1-10V tuotteet ovat omaa kotimaista suunnittelua ja valmistusta.